

AUTOANTENNE

Diese Autoantenne kann auf Grund der besonderen Bauart des Antennenfußes an fast allen Stellen eines Kraftwagens angebracht werden.

Die Antenne wird in 2 Ausführungen geliefert, die sich durch die Art, wie das Kabel vom Antennenfuß weggeführt wird, unterscheiden. In einem Falle erfolgt die Ableitung rechtwinklig zur Antennenachse, im anderen Falle in der axialen Verlängerung der Antenne. Die Form des Anschlusses gestattet jedoch eine Antenne mit winkliger Ableitung in achsiale Ableitung umzuwandeln.

Das Kabel ist mit dem Stecker 1181.834 versehen.

Daten:

Auf 1,60 m ausziehbar, zusammengezogen etwa 0,56 m lang, Stäbe aus gezogenem Messingrohr, Endstab aus Stahl, Preßstoffisolator für Einlochbefestigung, Isolierendknopf, Antennenstabteile hochglanzverchromt, Befestigungsstutzen aus Spritzguß mit Al-Mutter, Spritzwaserschutzhäube, einschließlich Kabel ca. 1 m lang.


1187.311—00001

1187.312—00001

1187.306

Autoantenne für axiale Kabelführung

Autoantenne für winkel. Kabelführung

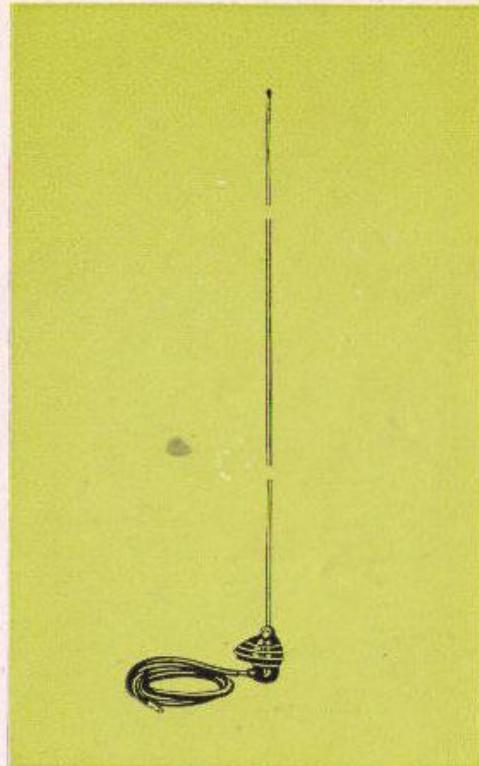

V E B F E R N M E L D E W E R K
B A D B L A N K E N B U R G / T H Ü R.